


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA D112 EI30



Fascicolo tecnico* 325291
 Data emissione 16/06/2015
 Laboratorio Istituto Giordano

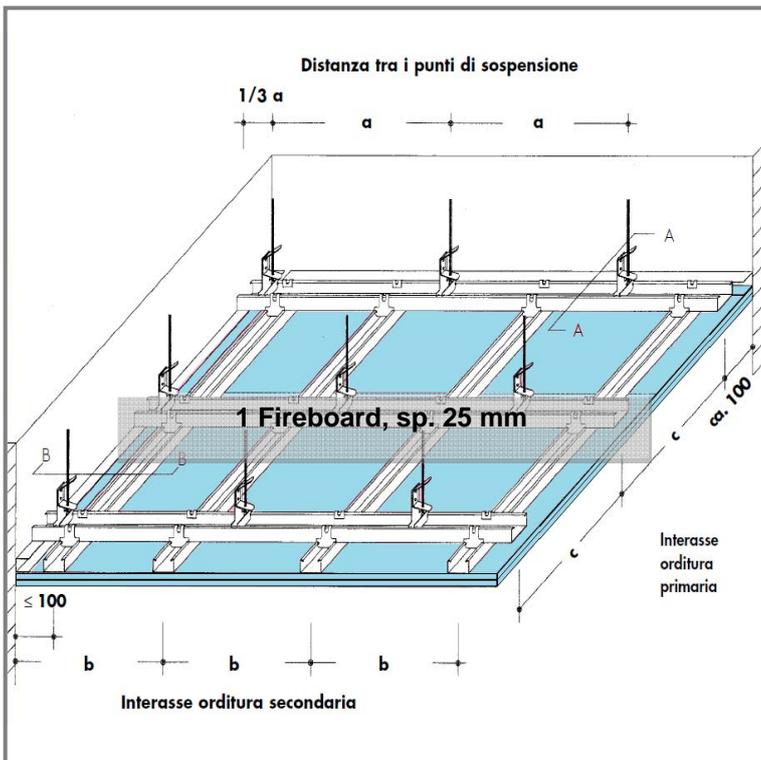

DESCRIZIONE:

Controsoffitto a membrana: fuoco dal basso

LASTRE: 1 Fireboard®, sp. 25 mm.

ORDITURA:

Profili *primari* C Plus 27/50/27, interasse c=600 mm

Profili *secondari* C Plus 27/50/27, interasse b=400 mm

Guida perimetrale profilo guida U 30/27/30

GANCI DI UNIONE: Gancio di unione ortogonale a base doppia

SOSPENSIONE: Gancio con molla + Pendino a occhiello chiuso, interasse a=800 mm

VITI: viti Knauf punta chiodo, $\phi 3,5 \times 35$ mm, 1° strato,

FINITURA SUPERFICIALE: Armatura dei giunti con nastro Knauf in fibra di vetro e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf Fireboard® Spachtel.

* Rapporti di prova e di classificazione di riferimento:

312081/3611FR Istituto Giordano – 298672/3465FR Istituto Giordano – 3685/004 MPA Braunschweig – 298693/3467FR Istituto Giordano – CSI0978RF CSI – 301816/3498FR Istituto Giordano