




Rapporto di classificazione	342859/3855FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1364-1
Data emissione	13/06/2017		
Rapporto di estensione	382092		EXAP EN 15254-3

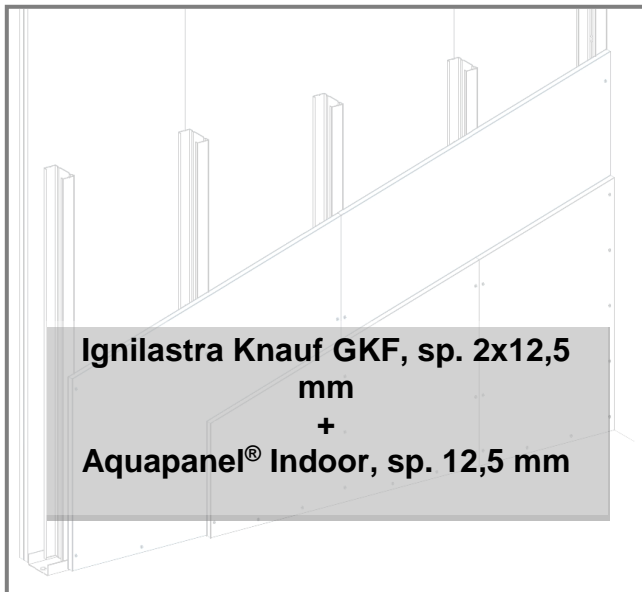

### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 3 Lastre Knauf per lato.

1a lastra: Ignilastra GKF sp. 12,5 mm

2a lastra: Ignilastra GKF sp. 12,5 mm

3a lastra: Aquapanel Indoor sp. 12,5 mm

PROFIL: Montanti Knauf a C 50/75/50\* mm,  
sp. 0,6 mm, int. 600 mm.

Guida Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

VITI: 1a lastra viti Knauf punta chiodo,  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm,

2a lastra viti Knauf punta chiodo,  $\varnothing 3,5 \times 35$  mm

3° lastra viti Aquapanel Maxi Screws SN39,  $\varnothing 3,9 \times 55$  mm.

Armatura dei giunti tra le lastre Aquapanel con nastro in fibra di vetro Aquapanel Tape e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con rasante a base cementizia Aquapanel Joint Filler & Skim Coating - white

Classificazione valida per pareti con **ALTEZZA MASSIMA 6,00 m**

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento  $\leq 25\%$  della lunghezza e  $\leq 5\%$  della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento  $\leq 5\%$  dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione  $\leq 10\%$  della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

\*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a [tecnico@knauf.it](mailto:tecnico@knauf.it).