




| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Rapporto di classificazione | 307/C/24-414FR | Norme di riferimento | EN 1363-1 |
| Laboratorio | LAPI | | EN 1364-1 |
| Data | 31/10/2024 | | |
| Rapporto di estensione | 076/C/25.AR1/25 | | EXAP EN 15254-3 |

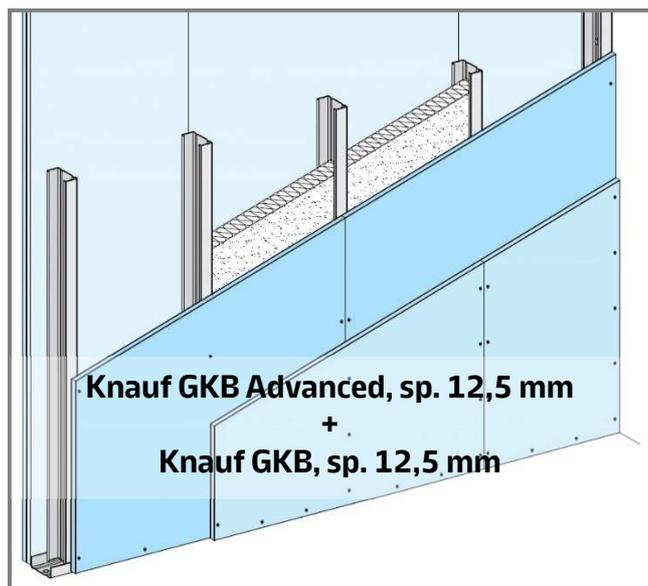

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm sui profili + 1 lastra Knauf GKB, sp. 12,5 mm a vista, su entrambi i lati

PROFIL: Montanti Knauf a C 50/50/50* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
Guide Knauf a U 40/50/40*, sp. 0,6 mm.

ISOLANTE: Lana di vetro, sp. 45 mm, densità 13 kg/m³.

VITI: Viti Knauf punta chiodo
1^a lastra ø3,5x25 mm,
2^a lastra ø3,5x35 mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 5,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento ≤25% della lunghezza e ≤5% della larghezza delle lastre
- Aumento della massa volumica e dello spessore della lana
- Riduzione ≤10% della massa volumica e dello spessore della lastra
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento ≤5% dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione ≤10% della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

**I profili montanti indicati sono i minimi testati. È sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando una e-mail a tecnico-it@knauf.com.*