




Rapporto di classificazione 119/C/13-183FR
 Laboratorio LAPI
 Data emissione 10/05/2013
 Rapporto di estensione 070/C/21.AR3/22

Norme di riferimento EN 1363-1
 EN 1364-1

EXAP EN 15254-3

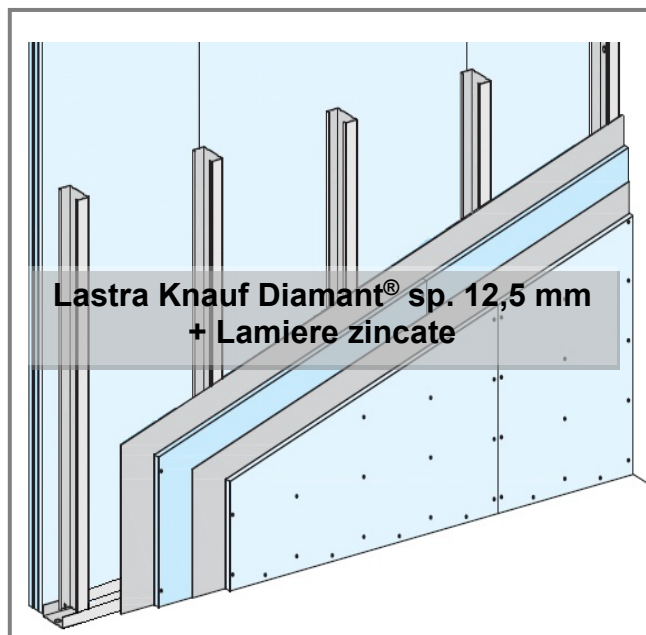

DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 2 lastre Knauf Diamant® per lato sp. 12,5 mm.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/75/50* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm.
 Guide Knauf a U 40/75/40, sp. 0,6 mm.

LAMIERE: 2 lamiere in acciaio zincato sp. 0,6 mm interposte tra le lastre e sovrapposte tra loro sui bordi di 100 mm.

VITI: Viti finta rondella autoforanti
 1ª lamiera ø4,2x12,7 mm, passo 50 cm
 Viti Knauf XTN punta chiodo su profili 0.6 mm
 1ª lastra l: 23 mm,
 2ª lamiera l: 33 mm, passo 50 cm
 2ª lastra l: 38 mm.

Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 5,00 m

VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento ≤25% della lunghezza e ≤5% della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento ≤5% dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione ≤10% della profondità dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a tecnico@knauf.it.